



ERW-M Alfa 12V – fahrbarer elektrischer Rollenwender

Heben / Wenden / Transportieren




Material: massive Stahlkonstruktion

max. Traglast: 500 kg (abhängig von Vorbau- und Modellvariante, sowie Rollendimensionen)

max. Hubhöhe: 3.500 mm

Bedienung: teilelektrisch

optional: verlängerter Hubmast, Side-Shift, Ersatzakku, u.v.m.

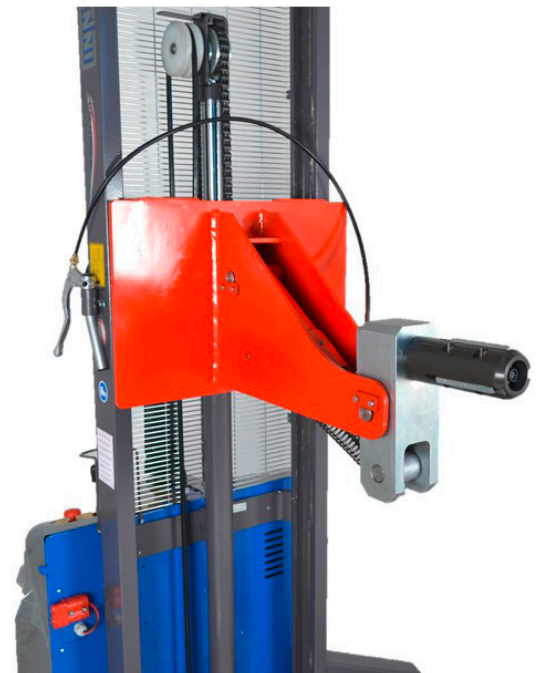

Merkmale:

- manuell verfahrbares Rollenhandlingsgerät
- hohe Vielseitigkeit durch große Auswahl an Vorbaugeräten
- Umrüstung mit "Quick-Change-System"
- Lösen der Greifleisten mit "T-Handle", "Toggle" oder elektro-pneumatisch
- schnelles und einfaches Umrüsten auf andere Hülsendurchmesser
- CE-Kennzeichnung nach den neuesten Gesundheits- und Sicherheitsstandards
- bediener- und wartungsfreundlich